

MASTER PL-L 4P

MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung EM 25°C, nominal: 36 W - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8711500706737

ELDAS-Nr.: 946167131

Anzahl pro Verpackung: 1

Zähler - Pakete pro Außenkarton: 25

Nettogewicht (Einzelteil): 104 g

Allgemeine Informationen:

Sockel: 2G11

Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom): 15000 h

Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom): 20000

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K

Lichtfarbe: Warmton-extra

Farbwiedergabeindex (Nom): 82

Lichtstrom-Neuwert: 2900 Lm

Nennlichtstrom (Nom): 2900 Lm

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 36.0 W

Dimmen:

Dimmbar: Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): G

Energieverbrauch: 40 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150070673740
Bestell-Produktname	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500706737
ELDAS-Nr.	946167131
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Nettogewicht (Einzelteil)	104 g

Allgemeine Informationen

Sockel	2G11
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	15000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom)	20000

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmton-extra
Farbwiedergabeindex (Nom)	82
Lichtstrom-Neuwert	2900 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	2900 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	36.0 W
-----------------------------	--------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	40 kWh/1000h


Hinweise

Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst

Produktfoto



Abmessungsskizze

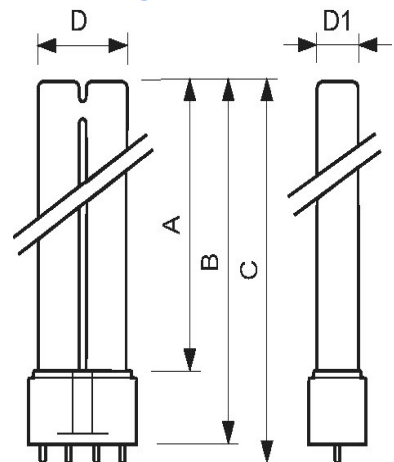

DimA_max	384 mm
DimB_max	410 mm
DimC_max	417 mm
DimD_max	39 mm
DimD1_max	18 mm