

MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular - Fluorescent lamp - Lampenleistung
EM 25°C, nominal: 40 W - Ähnlichste Farbtemperatur
(Nom): 3000 K

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8711500640970
ELDAS-Nr.: 946206111
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10
Nettogewicht (Einzelteil): 110 g

Allgemeine Informationen:

Sockel: 2GX13
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom): 12000

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbwiedergabeindex (Nom): 82
Lichtstrom-Neuwert: 3300 Lm
Nennlichtstrom (Nom): 3300 Lm

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 39.9 W

Dimmen:

Dimmbar: Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): G
Energieverbrauch: 44 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150064097025
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500640970
ELDAS-Nr.	946206111
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	110 g

Allgemeine Informationen

Sockel	2GX13
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom)	12000

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbwiedergabeindex (Nom)	82
Lichtstrom-Neuwert	3300 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	3300 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	39.9 W
-----------------------------	--------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	44 kWh/1000h


Hinweise

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produktfoto



Abmessungsskizze

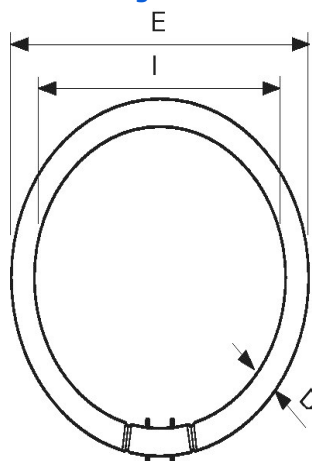

DimD_min	14 mm
DimD_max	18 mm
DimE_min	293 mm
DimE_max	305 mm
DimI_min	260 mm
DimI_max	272 mm