

Gebrauchsanweisung

p.124 Freistrahlende LED Außen Decken- und Wandleuchten R

Artikelnummer 307415
307416

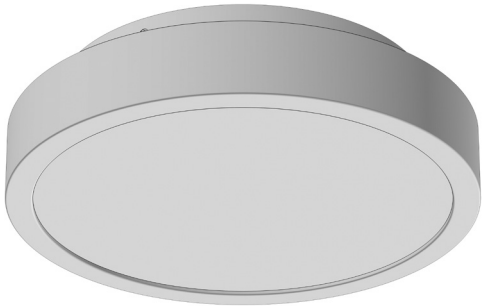

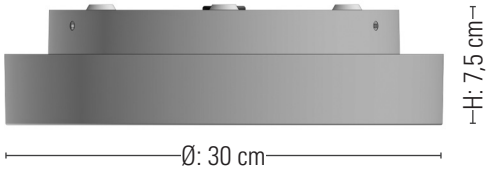

Carl Prediger GmbH & Co. KG | Rathausstraße 13 | D-20095 Hamburg | Tel. +49 (0) 40 32 58 59 - 0 | Fax - 15 | info@prediger.de | **prediger.de**

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, beachten Sie die Sicherheitshinweise genau und bewahren Sie die Anleitung für einen späteren Gebrauch zugänglich auf. Bitte beachten Sie zusätzlich die aktuellste Version dieser Gebrauchsanweisung auf unserer Internetseite.

Sicherheitshinweise

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.

Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss darf nur eine zugelassene elektrotechnische Fachkraft durchführen.

Vor allen Arbeiten an der Leuchte, z.B. Installation, Reinigung etc., muss man diese unbedingt vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.

Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden. Ansonsten gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderung vornimmt.

Das Produkt ist nicht für die Bedienung durch Kinder geeignet. Stellen Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen, z.B. durch Verbrennungen an heißen Oberflächen oder durch einen elektrischen Schlag.

Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt nicht mehr bedienen! Schalten Sie das Produkt sofort aus! Bei Berührung und weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr!

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und zusätzlicher Prüfung durch eine zugelassene elektrotechnische Fachkraft!

Ein Fehlerfall liegt vor, wenn:

- sichtbare Beschädigungen auftreten,
- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackert),
- es qualmt,
- es dampft,
- Knistergeräusche zu hören sind,
- eine Überhitzung zu erkennen ist (z.B. durch Verfärbungen, auch an angrenzenden Flächen)

Anwendung

Diese Leuchte dient der Lichtgestaltung im Innen- und im Außenbereich und ist außerdem für die Decken- und die Wandmontage geeignet.

Produktbeschreibung


Diese Leuchte besteht aus einem pulverbeschichteten, zur Verwendung im Außenbereich geeigneten Aluminium-Druckguss und einer matten Kunststoffabdeckung. Ein LED-Treiber (350 mA) ist eingebaut. Die Betriebsspannung dieser Leuchte beträgt 230 V. Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

LED-Modul

Anschlussleistung	15 W
mittlere Lebensdauer	30.000 h
Farbwiedergabeindex	82,27

Montage


1. Lösen Sie die Leuchte von der Montageplatte mit Hilfe der Druckknöpfe an der Rückseite der Leuchte.




2.1 Öffnen Sie die Gummidichtung der Montageplatte soweit, bis das Stromkabel hindurch passt.

2.2 Führen Sie das Stromkabel durch die zuvor erstellte Öffnung der Montageplatte.

2.3 Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Dübeln, Schrauben, Unterlegscheiben und Dichtungsringen an der Decke/Wand.

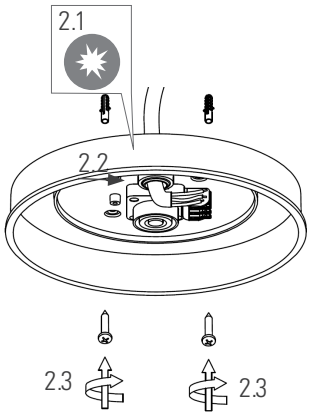


3. Schließen Sie das Stromkabel an die Steeckklemme der Leuchte an.



4.1 Fixieren Sie die Leuchte an der Montageplatte.

4.2 Befestigen Sie die Leuchte wieder an der Montageplatte durch Einrasten der Druckknöpfe .



Wartung und Pflege

Die Leuchte sollte regelmäßig mit lösungsfreien Reinigungsmitteln von Schmutz und Ablagerungen gesäubert werden.

Lagerung und Entsorgung

Das Produkt muss trocken, von Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt, gelagert werden.

Diese Leuchte ist nicht im Hausmüll zu entsorgen, sondern über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte!

Symbolverzeichnis

CE — CE-Konformitätszeichen: Diese Leuchte erfüllt die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen, die in den EU-Richtlinien geregelt sind.

Schutzklasse I: Schutzerdung/Schutzleiter (im Falle eines Fehlerstroms wird der Stromkreis durch eine Sicherung spannungsfrei geschaltet)

IP54 — IP54: Schutz vor Staub und Spritzwasser

Diese Leuchte ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

230 V — Die Betriebsspannung dieser Leuchte beträgt 230 V.

Lichtcharakteristik dieser Leuchte: Direkt

Diese Leuchte wird inklusive Leuchtmittel geliefert.

LED — Diese Leuchte ist mit LED bestückt.

30.000 h — Die mittlere Lebensdauer des LED-Moduls beträgt ca. 30.000 Stunden.

Diese Leuchte darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Eine korrekte Entsorgung erfolgt über den Elektromüll.