


prediger.base

## P.071 LED AUßEN DOWNLIGHTS R



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!

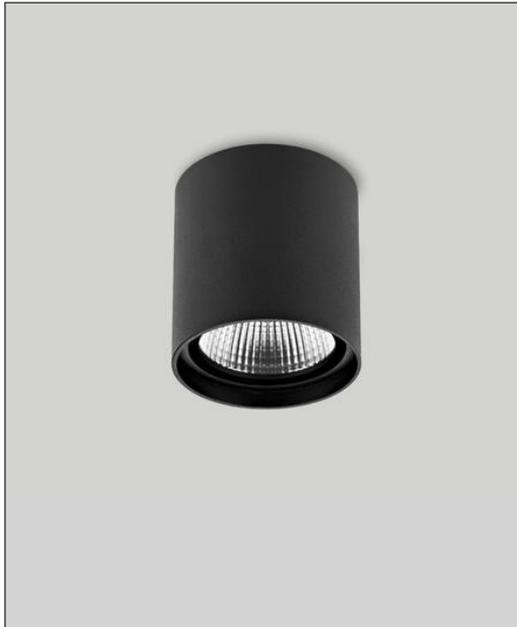

### Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Glas
Schutzart	IP 54
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse F.
EPREL Modellkennung	LS_HT_15.1500.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 10,5cm, Ø: 9,5cm
Gewicht	0,65 kg
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	1024 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	33°

### Produktbeschreibung

Dank der schlichten und streng geometrischen Form passt das Außendownlight p.071 von prediger.base zu jedem Baustil und fügt sich homogen in das architektonische Gesamtbild ein. So eignet sich das Downlight besonders gut für einen Einsatz an Dachvorsprüngen, um so die Wege rund um das Haus sowie dessen Fassade mit direktem Licht in Szene zu setzen. Aber auch an einer überdachten Terrasse oder der Loggia macht die p.071 eine sehr gute Figur. Aus Aluminium-Druckguss und Glas gefertigt, ist das Außendownlight sowohl vor Staub als auch vor Spritzwasser geschützt. Dadurch hält sie jeder gängigen Witterung stand. Und eignet sich so sogar fürs Badezimmer...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.071 LED AUßEN DOWNLIGHTS R

## Abbildungen



## Ausführungen

### p.071.210R LED Downlight G/30/1024/33°

SKU	301930
Name	p.071.210R LED Downlight G/30/1024/33°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Grafit

### p.071.210R LED Downlight W/30/1024/33°

SKU	301931
Name	p.071.210R LED Downlight W/30/1024/33°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß