


Delta Light

CARREE II HI S1



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

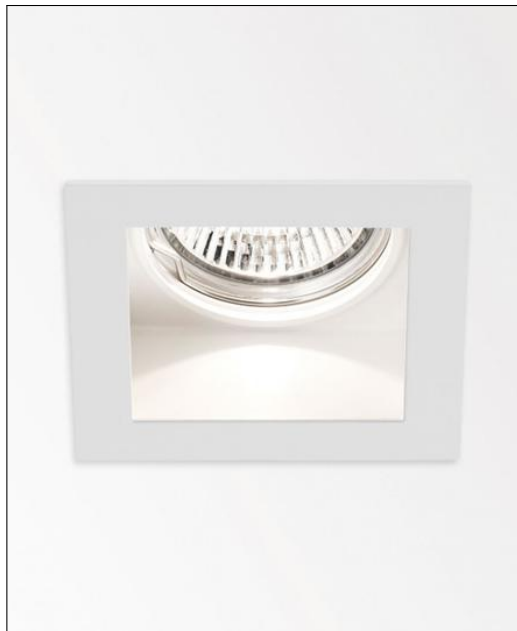

Technische Details

Hersteller	Delta Light
Material	Aluminium
Energieklassen	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Breite gesamt	7,8 cm
Länge gesamt	7,8 cm
Einbaumaße Breite	6,4 cm
Tiefe gesamt	13,5 cm
Einbaumaße Länge	6,4 cm
Einbaumaße Tiefe	10 cm
Einbaumaße	L: 6,4cm, B: 6,4cm, T: 10cm

Produktbeschreibung




Schlicht, unauffällig und vor allem höchst funktional ist die Deckeneinbauleuchte Carree II Hi S1 des belgischen Herstellers Delta Light. Wie alle Leuchten der Carree-Familie überzeugt auch die Carree II Hi S1 mit ihrer vielfältigen Einsetzbarkeit. Ob nun Systemdecken, Gipskartonplatten, Stucanet, Holz, Beton, Gewölbe oder Hohlbodendecke – die Carree II Hi S1 lässt sich als Architekturbeleuchtung überall problemlos integrieren, solange die Deckenstärke 35 mm nicht überschreitet. Die Einbautiefe beträgt 100 mm, für die Installation wird eine Ausschnittgröße von 64 x 64 mm benötigt. Die Carree II Hi S1 richtet ihr brillantes und helles Licht direkt nach unten. Mit einem externen Dimmer lässt sich die Lichtstärke zusätzlich regulieren, wenn man ein kompatibles Leuchtmittel wählt. Dieses ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber problemlos in unserem Shop direkt mitbestellt ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Delta Light

CARREE II HI S1

Abbildungen

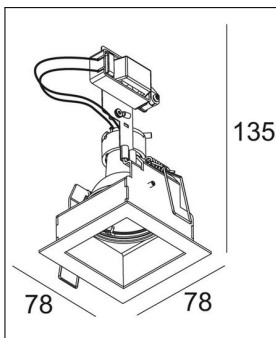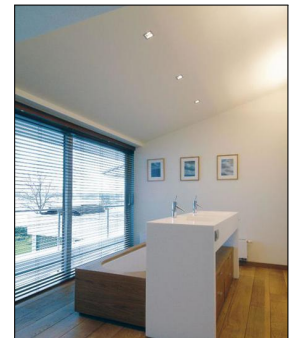

Ausführungen

Carree II Hi S1 Alu

SKU	124552
Name	Carree II Hi S1 Alu
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
Oberfläche	Aluminiumgrau

Carree II Hi S1 Weiß

SKU	129390
Name	Carree II Hi S1 Weiß
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
Oberfläche	Weiß