Occhio

PIÙ ALTO VOLT ROSE GOLD

Technische Details

Marke	Occhio
Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
Montagehinweis	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abmessungen	H: 12,9cm, (Kopf) H: 4,2cm, Ø: 12,3cm, (Baldachin) H: 2cm, Ø: 8,3cm
Gewicht	1 kg

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung

Mit Più alto Volt Rose Gold präsentiert Markenhersteller Occhio einen modernen und leistungsstarken Deckenstrahler. Die beiden Designer Axel Meise und Christoph Kügler haben dieses Modell entwickelt. Es zeichnet sich aus durch seine schlichte, funktionelle Gestaltung und das schicke, glänzende Gehäuse, das aus verchromtem oder lackiertem Metall besteht. Dank eines praktischen Gelenks kann der energieeffiziente Fluter nach Bedarf gedreht und geschwenkt werden, so dass sich der Lichtstrahl genau auf den gewünschten Zimmerbereich ausrichten lässt. Drei verschiedenen Ausführungen des Più alto Volt Rose Gold ermöglichen unterschiedliche Licht-Erlebnisse: Die Linse erzeugt einen konturbetonten Lichtkegel. Optional können Soft edge Glas und/oder eine Spot Linse medium dazu gewählt werden. Sie sorgen für eine weichere Kante des Lichtkegels...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

PIÙ ALTO VOLT ROSE GOLD

Abbildungen



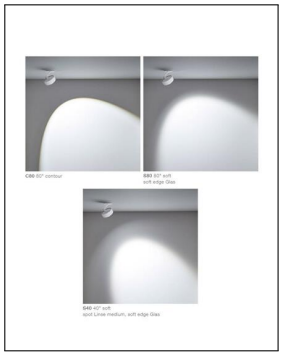

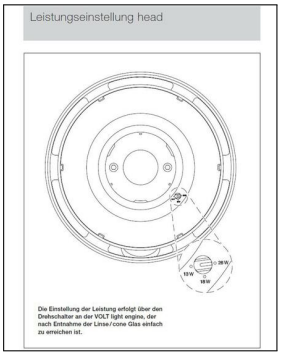

Ausführungen

Più alto VOLT C80 Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121301
Name	Più alto VOLT C80 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più alto VOLT S40 Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121285
Name	Più alto VOLT S40 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più alto VOLT S80 Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121309
Name	Più alto VOLT S80 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft