

Occhio

PIÙ ALTO VOLT SCHWARZ MATT



Technische Details

Marke	Occhio
Material	verchromtes oder lackiertes Metall, Glas
Abmessungen	H: 12,9cm, (Kopf) H: 4,2cm, Ø: 12,3cm, (Baldachin) H: 2cm, Ø: 8,3cm
Gewicht	1,1 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung




Mit Più alto Volt Schwarz matt LED 2700K präsentiert Markenhersteller Occhio einen modernen und leistungsstarken Deckenstrahler. Die beiden Designer Axel Meise und Christoph Kügler haben dieses Modell entwickelt. Es zeichnet sich aus durch seine schlichte, funktionelle Gestaltung und das schicke, matt-schwarze Gehäuse, das aus verchromtem oder lackiertem Metall besteht. Dank eines praktischen Gelenks kann der energieeffiziente Fluter nach Bedarf gedreht und geschwenkt werden, so dass sich der Lichtstrahl genau auf den gewünschten Zimmerbereich ausrichten lässt. Drei verschiedenen Ausführungen des Più alto Volt Schwarz matt LED 2700K ermöglichen unterschiedliche Licht-Erlebnisse: Die Linse erzeugt einen konturbetonten Lichtkegel. Optional können Soft edge Glas und/oder eine Spot Linse medium dazu gewählt werden. Sie sorgen für eine weichere Kante des Lichtkegels...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

PIÙ ALTO VOLT SCHWARZ MATT

Abbildungen

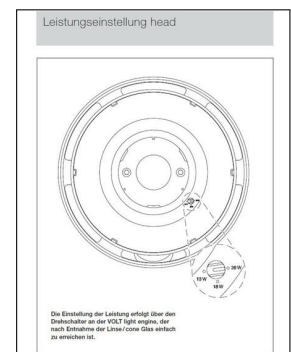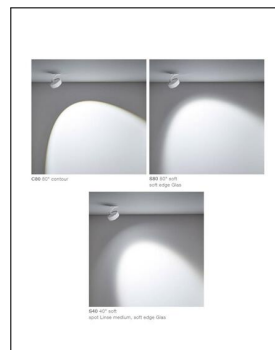

Ausführungen

Più alto Volt Linse C80 2700K Schwarz matt

SKU	055486
Name	Più alto Volt Linse C80 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più alto Volt Linse S40 2700K Schwarz matt

SKU	055536
Name	Più alto Volt Linse S40 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più alto Volt Linse S80 2700K Schwarz matt

SKU	055512
Name	Più alto Volt Linse S80 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft