


prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q 1ER - CRI>80 (350 MA)

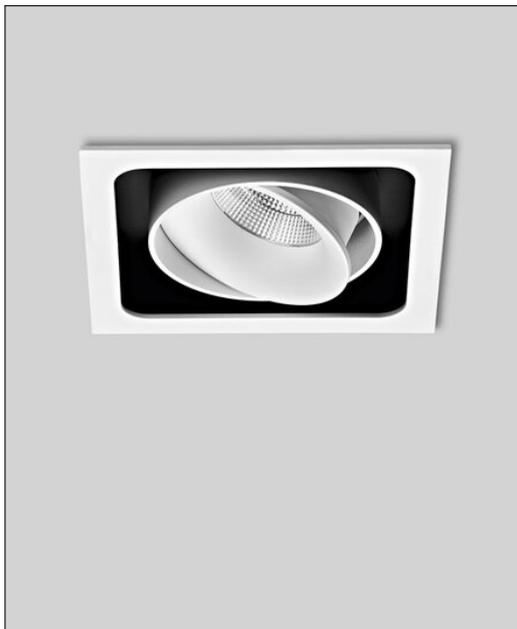

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	21° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.40
Einbaumaße	L: 11,1cm, B: 11,1cm, T: 11,7cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,3cm, B: 12,3cm, T: 9,2cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung







Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler Q 1er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im quadratischen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss ist ein lichtstarkes und energieeffizientes LED-Modul integriert, das bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden kann. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da das LED-Modul gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden kann. Der mitgelieferte Treiber wird dank einer ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q 1ER - CRI>80 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

