


prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER EM 2ER - CRI>90 (250 MA)

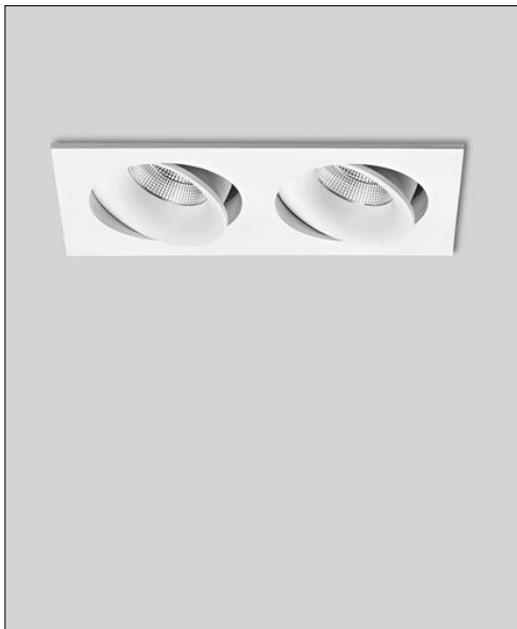

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 19,6cm, B: 10,4cm, T: 9,2cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Produktbeschreibung:






Der zweiflämmige, ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er von prediger.base überzeugt mit einem schnörkellosen Design, einer exzellenten Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Die beiden LED-Module liegen weit im Gehäuse, so dass das Licht hervorragend entblendet wird. Lichtfarbe und Abstrahlwinkel können auch nach dem Einbau noch verändert werden, dazu müssen einfach die LED-Module herausgedreht werden. Dies ist bei diesem Modell problemlos möglich, ohne dass der Leuchtenkorpus mit ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Das warm-weiße Licht lässt sich zudem bedarfsgerecht ausrichten, da beide Module separat voneinander geschwenkt und gedreht werden können. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er von prediger....

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER EM 2ER - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler B/40/2x 836/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303338
Name	p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler B/40/2x 836/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler B/40/2x 838/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302686
Name	p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler B/40/2x 838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler B/40/2x
838/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303337
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler B/40/2x 838/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Schwarz

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x
738/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar
SKU 303337
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x 738/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x
750/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar
SKU 303337
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x 750/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x
758/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar
SKU 303337
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x 758/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x
738/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 302673
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x 738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x
750/40°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302673 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/27/2x
750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/2x
758/25°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302673 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/27/2x
758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x
736/60°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302673 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/30/2x
736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem
Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x
736/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303327
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/30/2x
736/60°/CRI90/DALI (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x
755/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/30/2x
755/40°/CRI90/DALI (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x
759/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/30/2x
759/25°/CRI90/DALI (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x
819/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/40/2x
819/60°/CRI90/DALI (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x
755/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302675
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/30/2x
755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x
759/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302675 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/30/2x
759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x
819/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302675 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/40/2x
819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x
836/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302675 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler S/40/2x
836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar mit externem
Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x
836/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303329
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 836/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x
838/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar
SKU 303328
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 838/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x
738/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar
SKU 303325
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x 738/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x
750/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar
SKU 303324
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x 750/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel 40°
Regelung DALI dimmbar

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x
838/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 302677
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x
738/60°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
SKU 302674
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x 738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x
750/40°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
SKU 302673
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x 750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x
758/25°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
SKU 302672
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x 758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x
758/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303313
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x 758/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x
736/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x 736/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x
755/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x 755/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x
759/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Abstrahlwinkel 40°
Regelung Dimmbar
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x 759/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x
736/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 302667
Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x 736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x
755/40°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302667 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler W/30/2x
755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/30/2x
759/25°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302667 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler W/30/2x
759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x
819/60°/CRI90 (250 mA)

Regelung Dimmbar mit externem
SKU 302670 / Phasen-
Name p.001.101EM2 LED Decken-
Einbau-Strahler W/40/2x
819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem
Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 819/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303321
 Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 819/60°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß

~~p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 836/40°/CRI90/DALI (250 mA)~~
~~Abstrahlwinkel 60°~~

~~Regelung Dimmbar~~
 Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 836/40°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß

~~p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 838/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~
~~Abstrahlwinkel 40°~~

~~Regelung Dimmbar~~
 Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 838/25°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Abstrahlwinkel 25°
 Regelung DALI dimmbar

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 836/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302669
 Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 836/40°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

~~p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 838/25°/CRI90 (250 mA)~~
~~Abstrahlwinkel 40°~~

~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten~~
 Name p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 838/25°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

~~Abstrahlwinkel 25°~~

~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten~~