


prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER EM 2ER - GERINGE EIN-BAUTIEFE - CRI>90 (250 MA)

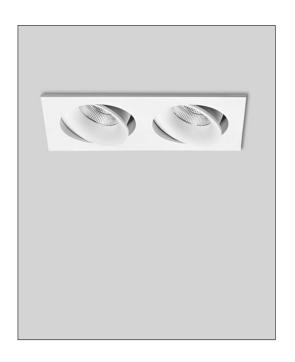

Technische Details _____

Marke prediger.base

Material Pulverbeschichteter

Aluminium-Druckguss

Abmessungen L: 19,6cm, B: 10,4cm, T: 5,1cm

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Der zweiflammige, ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er mit geringer Einbautiefe von predigerbase überzeugt mit einem schnörkellosen Design, einer exzellenten Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Die beiden LED-Module liegen weit im Gehäuse, so dass das Licht hervorragend entblendet wird. Lichtfarbe und Abstrahlwinkel können auch nach dem Einbau noch verändert werden, dazu müssen einfach die LED-Module herausgedreht werden. Dies ist bei diesem Modell problemlos möglich, ohne dass der Leuchtenkorpus mit ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Das warm-weiße Licht lässt sich zudem bedarfsgerecht ausrichten, da beide Module separat voneinander geschwenkt und gedreht werden können. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er£t...


Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de




prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER EM 2ER - GERINGE EIN-BAUTIEFE - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen -







Ausführungen -

p.001.101EM2-F LED	Decken-Einbau-Strahler	B/27/2x
743/60°/CRI90 (250 m	1A)	

SKU 302844

Name p.001.101EM2-F LED Decken-

Einbau-Strahler B/27/2x 743/60°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Schwarz

Oberfläche Warmweiß Extra 2700 K **Farbtemperatur**

60° Abstrahlwinkel

Regelung

Dimmbar mit externem Phasenab-Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/27/2x 743/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303495

p.001.101EM2-F LED Decken-Name

> Einbau-Strahler B/27/2x 743/60°/CRI90/DALI (250)

mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 60°

Regelung DALI dimmbar



759/40°/CRI90 (250 mA)		CVII	0 mA)
SKU	302843	SKU	303494
Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/27/2x 759/40°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/27/2x 759/40°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Schwarz		enzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	<u>Oberfläche</u>	Schwarz
AOOTaNOVIMREIF LED DO 761/25°/CR190 (250 mA) Regelung	ec ko n-Einbau-Strahler B/27/2x —Dimmbar mit externem	Ба 00te10ipleM2 нF LED D <u>X61/25</u> °/ <u>CRI90</u> /DALI (250	leckkarnlivndißuE-Stradzlīd00 К/27/2> Э түД).
SKU	8028 ≇12ab- / Phasen-	Bkg elung	BAB463mmbar
Name	anoochnouteNi24meED Deckenit គ្រះស្នេព្យdecrataletungsda/en/2x 761/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Schwarz		enzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	_Oberfläche	Schwarz
769/60°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU	ecten = Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem Bb2847ab- / Phasen-	A69/60°/CRIPO/DALI (25	ec kkarntivid i&uE&tradit@0 B /30/2: 0 mgA} BABH 98mmbar
Name	ancochnicitishichiceD Deckenit	ßkg elung Name	p.001.101EM2-F LED Decken-
Name	COLUMN THURS IN THURS IN THE TAIL TO THE COLUMN	Name	p.ooi. ioi Liviz-i LLD Deckeii-
	គ្នាអនុព្ល ់ទី ក្នុង ទុំ្ ខេត្តបាgsd a/៤០ /2x 769/60°/CRI90 (250 mA)		Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Passandstrakietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Passandstrakietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Schwarz	·	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche Farbtemperatur	Passandstrakietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K	_Oberfläche	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Schwarz
Oberfläche Farbtemperatur	Passandstrakietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem	Oberfläche Fa00te10pEM22uF LED D 788/40°/CRI90/DALI (25	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Deckkarnfindi8u3600kler B/30/2x 0 mA)
Oberfläche Farbtemperatur AOSTaMWMReiF LED D 788/40°/CR190 (250 mA) Regelung	Passandstrakietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem 802846ab- / Phasen-	Oberfläche pa00te10pelv12uF LED D 788/400/CRI90/DALI (25) 8Kgelung	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Dec Warre Einstella GOO Kler B/30/200 mg/d) BABHO Immbar
Oberfläche Farbtemperatur ASSTaMTEMReF LED D 788/40°/CRI90 (250 mA) Regelung	PassandStrakietungsda/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem B02846ab- / Phasen- proochnoutsNiの小作性ED Deckenit	Oberfläche Fa00te10pEM22uF LED D 788/40°/CRI90/DALI (25	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz DeckkarnEindia GOO Kler B/30/2x 0 mg/) BABHOI mmbar p.001.101EM2-F LED Decken-
Oberfläche Farbtemperatur AOSTaMWMReiF LED D 788/40°/CR190 (250 mA) Regelung	Passandstrakietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem 802846ab- / Phasen-	Oberfläche pa00te10pelv12uF LED D 788/400/CRI90/DALI (25) 8Kgelung	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Deckkarrfindibus 600 kler B/30/2x 0 mA) BABHOImmbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/2x
Oberfläche Farbtemperatur AOSTaMWMReiF LED D 788/40°/CR190 (250 mA) Regelung	Parsandstrakietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem B02846ab- / Phasen- anochnotiskietungsda/so/2x 788/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-	Oberfläche pa00te10pelv12uF LED D 788/400/CRI90/DALI (25) 8Kgelung	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Dec (Warrhindi & GOO Kler B/30/2x O mA) BABHO immbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine
Oberfläche Farbtemperatur AOST aMWMReiF LED Do 788/40°/CR190 (250 mA) Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse	Parsand Strakietungs (3/50/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem 802846ab- / Phasen- arochnotis M246 teD Deckenit Parsand Strakietungs (3/50/2x 788/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	Oberfläche 5:00te10pEk42uF LED D A88/40°/CRIPO/DALI (25) Bkgelung Name	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Dec Warre Einbau-Strahler B/30/2x 0 mg/s) BABH Dimmbar p.001.101 EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche Farbtemperatur AOST aMTEMReF LED Di 788/40°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse Oberfläche	Parsandstrakietungsda/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem B02846ab- / Phasen- anochnotisniehietungsda/30/2x 788/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz	Oberfläche 5:00te10pEkl2uF LED D 788/40°/CRIPO/DALI (25: 8kgelung Name Energieeffizienzklasse	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Eckkarntimeißus 600 Kler B/30/2x 0 mA) BABH Dimmbar p.001.101 EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Farbtemperatur AOSTAMIVIMReiF LED Do 788/40°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse Oberfläche Farbtemperatur	Parsandstrakietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem 802846ab- / Phasen- prochnotisiki/24PtED Deckenit Parsandstrakietungsda/so/2x 788/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K	Oberfläche Fa00te10pElv12uF LED D A88/ran/CRI po/DALI (25/ Bktylelung Name Energieeffizienzklasse Oberfläche	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Dec (Warrhindi & GOO Kler B/30/2) D mA) BABHO Timmbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz
Oberfläche Farbtemperatur AOST aMTEMReF LED Di 788/40°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse Oberfläche	Parsandstrakietungsda/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Warmweiß 3000 K eckon-Einbau-Strahler B/30/2x Dimmbar mit externem B02846ab- / Phasen- anochnotisniehietungsda/30/2x 788/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz	Oberfläche 5:00te10pEkl2uF LED D 788/40°/CRIPO/DALI (25: 8kgelung Name Energieeffizienzklasse	Einbau-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz Deckkarntivki 8 G G G Kler B/30/2x 0 mA) BABH Dimmbar p.001.101 EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



SKU	302845	SKU	303496
Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/30/2x 792/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/30/2x 792/25°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Schwarz		enzklasse G.
Farbtemperatur NOSTaNNEMReF LED Do 769/60°/CRI90 (250 mA) Regelung	<u>Warmweiß 3000 K</u> ec ½gn -Einbau-Strahler B/40/2x — Dimmbar <u>mit</u> externem	Oberfläche 5:00te10pEM2+F LED D 7:69/60/CRI80/DALI (25)	<u>Schwarz</u> Pec WarnEwdi8 u3 500 kler B/40/2× 0 mgA
SKU	80285 0ab- / Phasen-	Bkgelung	BA B 50 immbar
Name	proorhrottsNi24PtED Deckenit Emsendstrakietungsda/40/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/40/2x 769/60°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche Farbtemperatur	Schwarz Neutralweiß 4000 K	Oberfläche	enzklasse G. Schwarz
778/40°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU	ec go n-Einbau-Strahler B/40/2x Dimmbar mit externem 8028 49ab- / Phasen-	778/40°/CRI90/DALI (25 Bkbelung	eckkenutEarlwaeiß Stoobler B/40/2× Org A) BABBolonmbar
Name Energieeffizienzklasse	prochroutsNiewheed Deckent passandstrakietungsdakto/2x 778/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/40/2x 778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Oberfläche	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
OUCHIACHC	Schwarz		enzklasse G.
Farbtemperatur	Schwarz Neutralweiß 4000 K	<u>Oberfläche</u>	enzklasse G. Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K ec ko n-Einbau-Strahler B/40/2x	•	Schwarz eckkeutFahlweißStOODIK B/40/2x
Farbtemperatur AJQQ1aJQ1JEMJ2elF LED Do	Neutralweiß 4000 K eckon-Einbau-Strahler B/40/2x Dimmbar mit externem Bbaseab- / Phasen-	Ecobte10pEM2uF LED D Z8Z/Zan/CRIPO/DALI (25 BKgelung	Schwarz Pec ktentFahlweiß-Stooblik r B/40/2x D mgA) BABHO Ommbar
Farbtemperatur AGG1aMWMReiF LED Do 787/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name	Neutralweiß 4000 K ecken-Einbau-Strahler B/40/2x Dimmbar mit externem B02848ab- / Phasen- proorhrous Nighte ED Deckenit passand takietungs da kap/2x 787/25°/CRI90 (250 mA)	5:00te10pEN12 uF LED D 787/25°/CRI90/DALI (25	Schwarz lecktentFinhveiß-\$4000lkr B/40/2x 0 m/h) BABHOIMMBAR p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250
Farbtemperatur NOSTaMWMRef LED Do 787/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU	Neutralweiß 4000 K eckon-Einbau-Strahler B/40/2x Dimmbar mit externem B02848ab- / Phasen- artich notition 24 feet Deckenit Ears and Strakietungs 08/40/2x	Ecobte10pEM2uF LED D Z8Z/Zan/CRIPO/DALI (25 BKgelung	Schwarz JeckentFinweiß-\$4000kr B/40/20 D 19(4) BABHOMMBAR p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Farbtemperatur ASST aMV MRef LED Do 787/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse Oberfläche	Neutralweiß 4000 K ecken-Einbau-Strahler B/40/2x Dimmbar mit externem B02848ab- / Phasen- artichtrotten/24fteED Deckent EastandStrakfetungsda/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz	Fa00te10pEM2uF LED D A83/rah/WRIRe/DALI (25 BKbelung Name	Schwarz JeckentEinweiß-\$t000ler B/40/2x D m/h BABHOOMMbar p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Farbtemperatur AGQ1aIQUEMIReIF LED Do 787/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse	Neutralweiß 4000 K eckon-Einbau-Strahler B/40/2x Dimmbar mit externem B02848ab- / Phasen- prochnotisM246ED Deckenit EassandStrakietungsd8/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Fa00te10pEld2uF LED D A87/ran/CRIPO/DALI (25/ Bkgelung Name Energieeffizienzklasse	Schwarz JeckentFinweiß-\$4000 kr B/40/20 D 17(4) BABHOOMM bar p.001.101 EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz
Farbtemperatur ASST aMV MRef LED Do 787/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse Oberfläche	Neutralweiß 4000 K ecken-Einbau-Strahler B/40/2x Dimmbar mit externem B02848ab- / Phasen- artichtrotten/24fteED Deckent EastandStrakfetungsda/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Schwarz	Fa00te10pEM2uF LED D A83/rah/WRIRe/DALI (25 BKbelung Name	Schwarz JeckentEinweiß-\$1000ler B/40/2x D man BABHOOnmbar p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.



SKU	302835	SKU	303486
Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/27/2x 743/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/27/2x 743/60°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Silber		enzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	<u>Oberfläche</u>	Silber
ADGT: ADT FMRe F LED D 759/40°/CR190 (250 mA Regelung	Deckon-Einbau-Strahler S/27/2x Dimmbar mit externem	Fa00te10peM2uF LED D 759/40°/CRI90/DALI (25	ecWennEwebiBuE-Stran1110016/27/2> О гаду
SKU	8028 34ab- / Phasen-	Bkg elung	BAB48 Emmbar
Name	proochriontsNi2ዣPEED Deckeni‡ passandstrakietungsds/ድ//2x 759/40°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/27/2x 759/40°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Silber		enzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	<u>Oberfläche</u>	Silber
AOQ1:a1Q1\&MRe1F LED D 761/25°/CR190 (250 mA) Regelung	Deckon-Einbau-Strahler S/27/2x Dimmbar mit externem	₱a00te10pEM2 uF LED D 	Dec Wennetiwe bBuE-Strea B1600 \$(27/2) ОтдА),
SKU	802833 ab- / Phasen-	Bkg elung	BAB 484mmbar
Name	proorhrottsM2개产ED Deckenit PassandStrakietungsd9/27/2x 761/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse			MAI
Oberfläche	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Silber	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche Farbtemperatur	Lichtquelle der Energieeffizi-	Energieeffizienzklasse Oberfläche	Das Produkt enthält eine
Farbtemperatur NAQPraIQIJEMReF LED D	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Silber Warmweiß Extra 2700 K Deckgn-Einbau-Strahler S/30/2x	<u>Oberfläche</u>	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Silber Deckkannfinktible Strad 1000 1/30/2
Farbtemperatur	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Silber Warmweiß Extra 2700 K Deckgn-Einbau-Strahler S/30/2x		Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Silber Deckkannfinktible Strad 1000 1/30/2
Farbtemperatur NOSTaMWMRe1F LED D 769/60°/CRI90 (250 mA Regelung	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Silber Warmweiß Extra 2700 K Deckgn-Einbau-Strahler S/30/2x	Oberfläche Fa00te10pEN42uF LED D A69/F00*/CRIPO/DALI (25)	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber DeckkarnfliveißuE-Stradkoo \$/30/200 mg.) BABHEI9mmbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler \$/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250
Farbtemperatur NOSTaMNEMReF LED D 769/60°/CRI90 (250 mA Regelung SKU	Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber Warmweiß Extra 2700 K Decken-Einbau-Strahler S/30/2x Dimmbar mit externem B02898ab- / Phasen- arcochnotisnicherungsch/co/2x	Oberfläche Fa00te10pEM2+F LED C A69(FQA)(CRI90/DALI (25) 8Kgelung	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber DeckkanntiweißuExtradioo \$/30/2:0 mg.) BABH&Bnmbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x
Farbtemperatur NOST alv IVI MRef LED D 769/60°/CRI90 (250 mA Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse	Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber Warmweiß Extra 2700 K Decken-Einbau-Strahler S/30/2x Dimmbar mit externem B02898ab- / Phasen- aroschnöttsNieumeED Deckenit Emsanden aleietungsda/so/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-	Oberfläche Fa00te10pEld2uF LED D A69/F00 CRIPO/DALI (25) RKgelung Name Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber DeckkanntivitößuE-Strad 1000 \$/30/250 mgA) BABH&Binmbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur AGGTaMWMReiF LED D 769/60°/CRI90 (250 mA Regelung SKU Name	Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber Warmweiß Extra 2700 K Decken-Einbau-Strahler S/30/2x Dimmbar mit externem B028202b- / Phasen- proochnotts Ni24neED Deckenit Enssenderrakietungsda/20/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	Oberfläche Fa00te10pEk42uF LED D A69/F99/CRIPO/DALI (25) RKgelung Name	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber DeckkarnfinitößuExtra 12/000 \$/30/20 mgs) BASH89mmbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber
Farbtemperatur AOSTaMWMRefF LED D 769/60°/CRI90 (250 mA Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse Oberfläche	Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber Warmweiß Extra 2700 K Decken-Einbau-Strahler S/30/2x Dimmbar mit externem B02898ab- / Phasen- prochnotts M24PED Deckenit Passandstrakietungsd9/20/2x 769/60°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber	Oberfläche Fa00te10pEld2uF LED D A69/F00 CRIPO/DALI (25) RKgelung Name Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Silber DeckkanntiwebBuE-Stradbtoo \$/30/20 mgs. BABH&Bmmbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



SKU	302837	SKU	303488
Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/30/2x 788/40°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Silber		enzklasse G.
Farbtemperatur AQQ1a1Q1EMPerF LED D	<u>Warmweiß 3000 K</u> Dec ko n-Einbau-Strahler S/30/2x		Silber DecWennetwebBus-SocaKler S/30/2
792/25°/CRI90 (250 mA Regelung		792/25°/CRI90/DALI (25	
SKU	802836 ab- / Phasen-	Bkg elung	BA346 immbar
Name	pioothriotisNizuPeED Deckenit EassandStrakietungsdS/co/2x 792/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/30/2x 792/25°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine		mA)
-	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche Farbtemperatur	Silber Warmweiß 3000 K	Oberfläche	enzklasse G. Silber
769/60°/CRI90 (250 mA Regelung		769/60°/CRIPO/DALI (25	
SKU	8028e11ab- / Phasen-	Bk gelung	BAB492mmbar
Name	proorhrotten/24fteeD Deckenit Passanderakrietungsd9/40/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/40/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Oberfläche	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G. Silber	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	Oberfläche	Silber
	Рес ко п-Einbau-Strahler S/40/2х	•	Dec lorent Earlore i B-94000 l K r S/40/2
SKU	8028≇10 ab- / Phasen-	Bk gelung	BA349i mmbar
Name	protonnoutsManneed Deckenit Bassandertalrietungsd9/40/2x	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/40/2x
Energieeffizienzklasse	778/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-	Energieeffizienzklasse	778/40°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine
	enzklasse G.		Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche			enzkiasse G.
	Silber	Oberfläche	enzklasse G. Silber
Farbtemperatur	Silber Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche Farbtemperatur Abstrahlwinkel Regelung	Silber	Oberfläche Farbtemperatur Abstrahlwinkel	Silber



SKU	302839	SKU	303490
Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Silber	01 (31)	enzklasse G.
Farbtemperatur NOGTalOUEMReF LED De 743/60°/CRI90 (250 mA) Regelung	Neutralweiß 4000 K ckær-Einbau-Strahler W/27/2x Dimmbar mit externem	Oberfläche 5:00te10;5EM2:uF LED D A63/60; CRIPO/DALI (25)	Silber eckteeu-EinnloweißS40000dk W/27/2> 0 mgAJ
SKU	802826 ab- / Phasen-	Bkb elung	BAB4dimmbar
Name	prood:nottองi2มคtED Deckenit อิสรอลดปริชาปะโยชนกgsงงประท/2x 743/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/27/2x 743/60°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche Farbtemperatur	Weiß Warmweiß Extra 2700 K	Oberfläche	enzklasse G. Weiß
759/40°/CRI90 (250 mA) Regelung		A59/40°/CRIPO/DALI (25	
SKU	802825ab- Phasen-	Bikgelung	BABAdi&nmbar
Name Energieeffizienzklasse	anochnotisM2+mtED Deckenit BassandStrakietungsが対定が2x 759/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/27/2x 759/40°/CRI90/DALI (250 mA)
J	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Weiß		enzklasse G.
Farbtemperatur	Weiß Warmweiß Extra 2700 K	<u>Oberfläche</u>	enzklasse G. Weiß
Farbtemperatur	Weiß <u>Warmweiß Extra 2700 K</u> ck gn -Einbau-Strahler W/27/2x	•	Weiß eckWarnEiwbißıE§trahl₹00W(27/2)
Farbtemperatur NAQ1}a1Q1,F1M12e1F LED De	Weiß Warmweiß Extra 2700 K ck@r-Einbau-Strahler W/27/2x Dimmbar mit externem 802824ab- / Phasen-	Fa00te10pEM22+F LED D 	Weiß eckMarnEiwheißıEStrahJ₹00/K/27/2:
Farbtemperatur AGGTaIMTEMReIF LED De 761/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name	Weiß Warmweiß Extra 2700 K ckgp-Einbau-Strahler W/27/2x Dimmbar mit externem Bbaseadab- / Phasen- proorhrous Nichele D Deckent passand Strakletungs Waten/2x 761/25°/CRI90 (250 mA)	5a00te1015EM12 uF LED D 761/75°/CR190/DALI (250	Weiß ecktwartEiwbiß EStrah ซือ OWK/27/2: D กรุก) BOB Hatemmbar p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250
Farbtemperatur AGGTaIMTEMReIF LED De 761/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name	Weiß Warmweiß Extra 2700 K Ickgn-Einbau-Strahler W/27/2x Dimmbar mit externem B02824ab- / Phasen- proorhroots Nie-ED Deckenit Passand Strakletungs W/27/2x 761/25°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	Fa00te10pEM22+F LED D 	Weiß eckwarfiweiß Estrah vow /27/2 ngh BABH dimmbar p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Farbtemperatur AGGTaMTEMReIF LED De 761/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU Name Energieeffizienzklasse Oberfläche	Weiß Warmweiß Extra 2700 K ckgp-Einbau-Strahler W/27/2x Dimmbar mit externem B02824ab- / Phasen- anochnotisNi2中和EED Deckenit EnssandStrakietungsが大変が/2x 761/25°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Weiß	Fa0te10pEk42uF LED D A61{75°, CRI99/DALI (250 Bkgelung Name	Weiß eckwartciwbiß Estrah ซือ OWK/27/2 0 mag) BOBH ซี่ ซัก mbar p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Farbtemperatur AGGTaMJEMReJF LED De 761/25°/CR190 (250 mA) Regetung SKU Name Energieeffizienzklasse Oberfläche Farbtemperatur	Weiß Warmweiß Extra 2700 K ckgp-Einbau-Strahler W/27/2x Dimmbar mit externem B02824ab- / Phasen- proorhrotts Ni2+meED Deckenit passands trakietungs W/27/2x 761/25°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Weiß Warmweiß Extra 2700 K	Fa00te101EN42+F LED D A61/25n/CR190/DALI (250 Bkbelung Name Energieeffizienzklasse	Weiß eckwartciweiß Estrah ซือง Wk/27/2 ว กรุก) BABHatcimmbar p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Weiß
Farbtemperatur NOST:aNTEMReT LED De 761/25°/CRI90 (250 mA) Regelung SKU	Weiß Warmweiß Extra 2700 K ckgp-Einbau-Strahler W/27/2x Dimmbar mit externem B02824ab- / Phasen- anochnotisNi2中和EED Deckenit EnssandStrakietungsが大変が/2x 761/25°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Weiß	Fa0te10pEk42uF LED D A61{75°, CRI99/DALI (250 Bkgelung Name	Weiß eckwartciwbiß Estrah ซือ OWK/27/2 0 mag) BOBH ซี่ ซัก mbar p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.



769/60°/CRI90 (250 mA		769/60°/CRI90/DALI (25	·
SKU	302829	SKU	303480
Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Weiß		enzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Oberfläche	Weiß
ABSTANIVIMIZET LED DE 788/40°/CRI90 (250 mA Regelung	eckgp-Einbau-Strahler W/30/2x Dimmbar mit externem	788/40°/CRIPO/DALI (25	eckkvarn5iwbiBi3D00Hker W/30/2: 0 ngA)
SKU	8028 28ab- / Phasen-	Bkg elung	BAB4d9 mmbar
Name	pioothriottENi2นคEED Deckenit EastsandStrakietungsNatso/2x 788/40°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Weiß		enzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Oberfläche	Weiß
792/25°/CRI90 (250 mA Regellung SKU	eckgge-Einbau-Strahler W/30/2x Dimmbar mit externem 802827ab- / Phasen-	792/25°/CRI90/DALI (25 BKuelung	eckkvarfindeißi3©00Hker W/30/23 0 mgA} BABHdi8nmbar
Name	arootroottanianited Deckenit	Name	p.001.101EM2-F LED Decken-
Tiome.	Passandstrakietungs va/tso /2x 792/25°/CRI90 (250 mA)	.vaii.e	Einbau-Strahler W/30/2x 792/25°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Weiß		enzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	<u>Oberfläche</u>	Weiß
AOQ1a101FMReF LED DO 769/60°/CRI90 (250 mA Regelung	eckær-Einbau-Strahler W/40/2x Dimmbar mit externem	Ба 00te10pleNd2 нF LED D 	eckkvarnGiwbiBi3Di00Hker W/40/2> 0 mgAj
SKU	802832 ab- / Phasen-	Bkg elung	BAB46 3mmbar
Name	pi oochriottEM2 4គeED Deckenit ፱ <mark>ክክ</mark> 58በ ታ§ rrakietungs ላክ/40 /2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/40/2x 769/60°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Weiß		enzklasse G.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°	Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Aostraniwinkei			
Regelung	Dimmbar mit externem	Abstrahlwinkel	60°



p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 778/40°/CRI90 (250 mA)		p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 778/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	302831	SKU	303482
Name Energieeffizienzklasse	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/40/2x 778/40°/CRI90 (250 mA) Das Produkt enthält eine	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/40/2x 778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
-	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Weiß		enzklasse G.
<u>Farbtemperatur</u>	Neutralweiß 4000 K	Oberfläche	Weiß
A DQ1a101EMRe F LED Deckgo-Einbau-Strahler W/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA) Regelung Dimmbar mit externem		panote10 pekal2 uF LED Deckteru EiallozeißSt0000 dt W/40/2x _X87/25°/CRI90/DALI (250 mg/d)	
SKU	802830 ab- / Phasen-	Bkg elung	BA348immbar
Name	pioothrottsNi24meED Deckenit ፱assanderrakietungs Va/4o /2x 787/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler W/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine		mA)
-	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
Oberfläche	Weiß		enzklasse G.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°	Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Regelung	Dimmbar mit externem	Abstrahlwinkel	25°
	Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	Regelung	DALI dimmbar