


prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q 1ER - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

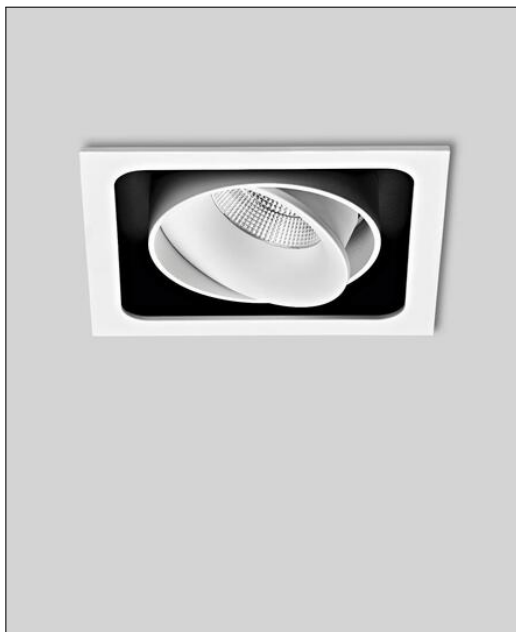

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 12,3cm, B: 12,3cm, T: 5,1cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Produktbeschreibung
Innen- & Außenbereich!






Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler Q 1er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im rechteckigen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss ist ein lichtstarkes LED-Modul integriert, das bei Bedarf mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden kann. Auch der LED-Treiber ist bereits eingebaut. Dank der geringen Höhe von 5,1 cm benötigt der Strahler nur eine geringe Einbautiefe. Die Farbwiedergabe ist dank des exzellenten CRI von über 90 besonders gut. Der Strahler ist im Korpus um 350 Grad dreh- und um 10 Grad schwenkbar, sodass Sie das Licht dahin ausrichten können, wo Sie es wünschen. Sie können das Licht zudem dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe in einen wärmeren, gemütlicheren Farbton (3000 K bei maximaler, 1800 K bei geringster Helligkeit).

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER Q 1 ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101Q1-F	LED	Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)		
SKU	302537	
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
Abstrahlwinkel	40°	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	

p.003.101Q1-F	LED	Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)		
SKU	303224	
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
Abstrahlwinkel	40°	
Regelung	DALI dimmbar	

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 302536
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101Q1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU 302536 / Phasen-
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/574/60°/CRI90
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101Q1-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU 302536 / Phasen-
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/549/40°/CRI90
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101Q1-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU 302536 / Phasen-
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101Q1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU 302536 / Phasen-
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel 25°
Regelung Dimmbar mit externem
Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303223
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101Q1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 303225
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/574/60°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101Q1-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 303227
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/549/40°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101Q1-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 303226
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101Q1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 303226
Name p.003.101Q1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/DTW/571/25°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel 25°
Regelung DALI dimmbar

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler
WW/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302541
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler
WW/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303228
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar