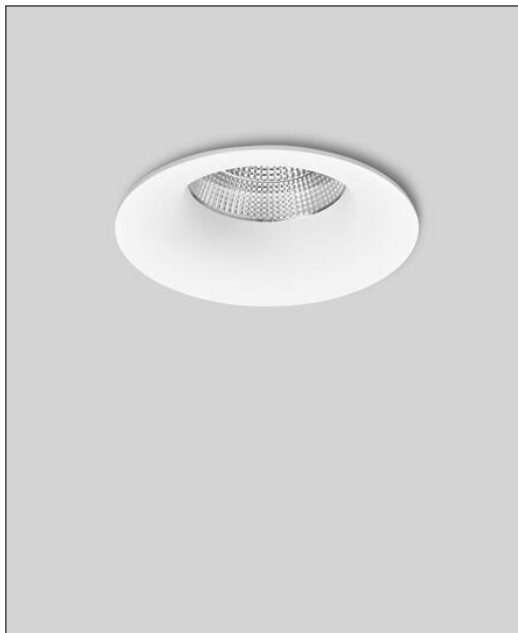

prediger.base

P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R – GERIN- GE EINBAUTIEFE – CRI>90 – DIM TO WARM (250 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	T: 5,2cm, Ø: 8,2cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!






Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R – GERIN-GE EINBAUTIEFE – CRI>90 – DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302558
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303245
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302557
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
SKU	303246
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
SKU	303242
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
SKU	303241
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303244
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung	DALI dimmbar
SKU	303246
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung	DALI dimmbar
SKU	303242
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung	DALI dimmbar
SKU	303241
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)			
SKU	302556		
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Oberfläche	Silber		
Abstrahlwinkel	LED60°	Einbau-Downlight	
Regelung	W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	Dimmbar	mit externem
SKU	302552		
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Oberfläche	Weiß		
Abstrahlwinkel	LED40°	Einbau-Downlight	
Regelung	W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	Dimmbar	mit externem
SKU	302551		
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Oberfläche	Weiß		
Abstrahlwinkel	LED25°	Einbau-Downlight	
Regelung	W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	Dimmbar	mit externem
SKU	302553		
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Oberfläche	Weiß		
Abstrahlwinkel	60°		
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten		

p.013.100R S/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)		LED	Einbau-Downlight
SKU	303243		
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		
Oberfläche	Silber		
p.013.100R W/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)		LED60°	Einbau-Downlight
Regelung	DALI dimmbar		
SKU	303239		
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		
Oberfläche	Weiß		
p.013.100R W/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)		LED40°	Einbau-Downlight
Regelung	DALI dimmbar		
SKU	303238		
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		
Oberfläche	Weiß		
p.013.100R W/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)		LED25°	Einbau-Downlight
Regelung	DALI dimmbar		
SKU	303240		
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		
Oberfläche	Weiß		
Abstrahlwinkel	60°		
Regelung	DALI dimmbar		