


prediger.base

# P.020 LED AUßEN EINBAU-DOWNLIGHTS RM WEIß

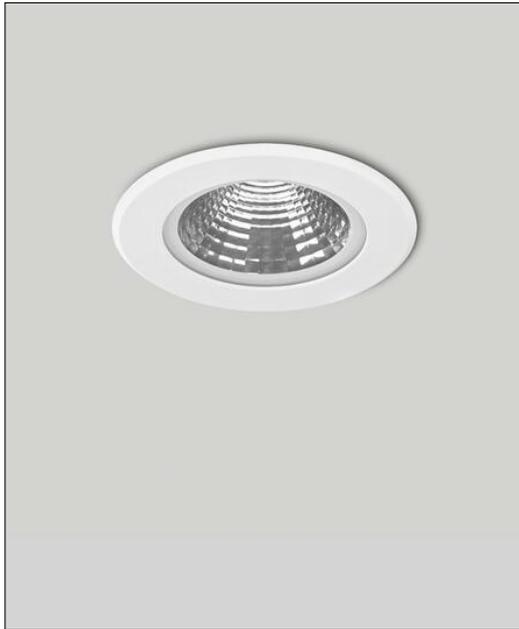

## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss
Abmessungen	T: 8,5cm, Ø: 9,8cm
Lichtstärke	2487 Cd

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Produktbeschreibung



Klassisch rund für innen und außen: Das p.020 LED Außen Einbau-Downlight RM von prediger.base fügt sich mit seinem angenehm zurückhaltenden Design in unzählige Anwendungsbereiche ein und sorgt für eine ausgewogene Allgemeinbeleuchtung. Im Korpus aus Aluminiumdruckguss ist ein leistungsstarkes und langlebiges LED-Modul integriert, welches das warmweiße Licht über die Klarglasscheibe direkt in den Raum abgibt. Das prediger.base p.020 LED Außen Einbau-Downlight RM wird gemäß der hohen Schutzart IP54 gefertigt und ist damit vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt. Einer Montage im Außenbereich oder im Badezimmer steht damit nichts mehr im Weg. Die Leuchte lässt sich dank der Montagefedern am Korpus problemlos in den Deckenauslass einsetzen, zudem lässt sich die Leuchte dimmen. Dank des sehr hohen CRI von 90 werden Farben der mit dieser Leuchte angestrahlten Gegenstände ähnlich wie bei Tageslicht wahrgenommen. Ein LED-Modul ist eingebaut, auch der LED-...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.020 LED AUBEN EINBAU-DOWNLIGHTS RM WEIß

## Abbildungen

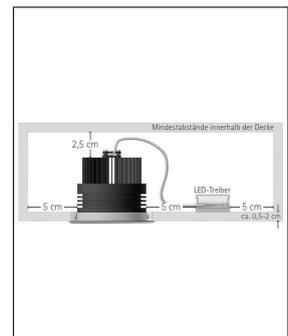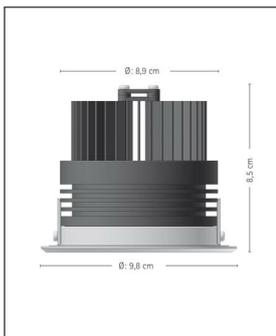

## Ausführungen

p.020.200RM W/27/1061/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	p.020.200RM W/27/1061/40°/CRI90/DALI	LED	Einbau-Downlight
SKU	304747		SKU	304748	
Name	p.020.200RM Einbau-Downlight W/27/1061/40°/CRI90	LED	Name	p.020.200RM Einbau-Downlight W/27/1061/40°/CRI90/DALI	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten		Regelung	DALI dimmbar	