


prediger.base

P.078 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED PENDELLEUCHTEN MIT LINSE



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

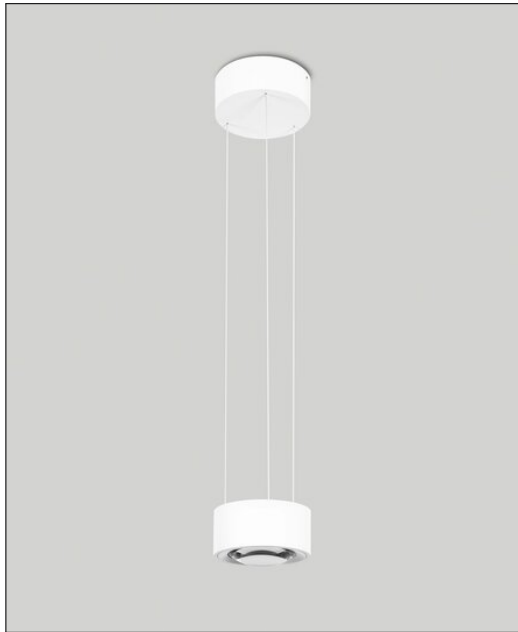

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Glas- linse, Kunststoff-Diffusor
Stromstärke	350 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	(Kopf) H: 9,3cm, Ø: 12cm, (Baldachin) H: 4,8cm, Ø: 12cm, Pendell.: 200cm
Regelung	Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	100°/60°
Spannung	230 V

Produktbeschreibung


Vielseitig einsetzbar: Mit dieser zweiseitig strahlenden Pendelleuchte aus der p.078-Familie von prediger.base bringen Sie das richtige Licht in Ihr Esszimmer, Ihr Arbeitszimmer oder Ihr Schlafzimmer, aber auch ins Büro oder in Ihre Geschäftsräume. Das brillante Licht sorgt für eine hervorragende Grundhelligkeit und setzt dabei auch noch sanfte Lichtakzente, die die Atmosphäre jedes Raums aufwerten. Die Pendellänge beträgt bis zu 220 Zentimeter. Die Linse an der Unterseite der Pendelleuchte gibt das Licht in einem Abstrahlwinkel von 60 Grad direkt ab, der Diffusor auf der Oberseite strahlt im 100-Grad-Winkel ein weiches, harmonisches Licht ab, das über die Reflexion an der Decke zur Raumhelligkeit beiträgt. Dank ihrer dezenten Optik fügt sich die p.078 Pendelleuchte nahtlos in jeden Einrichtungsstil ein...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.078 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED PENDELLEUCHTEN MIT LINSE

Abbildungen



Ausführungen

p.078.150	LED	Pendelleuchte	Zweiseitig
W/27/2x443/100°+60°/CRI90			
SKU	304804		
Name	p.078.150 LED Pendelleuchte Zweiseitig W/27/2x443/100°+60°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß		

p.078.150	LED	Pendelleuchte	Zweiseitig
B/27/2x443/100°+60°/CRI90			
SKU	304805		
Name	p.078.150 LED Pendelleuchte Zweiseitig B/27/2x443/100°+60°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Schwarz		

p.078.150 LED Pendelleuchte Zweiseitig
B/DTW/2x241/100°+60°/CRI90

SKU 304807
Name p.078.150 LED Pen-
delleuchte Zweiseitig
B/DTW/2x241/100°+60°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 1800 K -
Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz

p.078.150 LED Pendelleuchte Zweiseitig
W/DTW/2x241/100°+60°/CRI90

SKU 304806
Name p.078.150 LED Pen-
delleuchte Zweiseitig
W/DTW/2x241/100°+60°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 1800 K -
Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß