


prediger.base

P.071 LED AUßEN DOWNLIGHT R



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

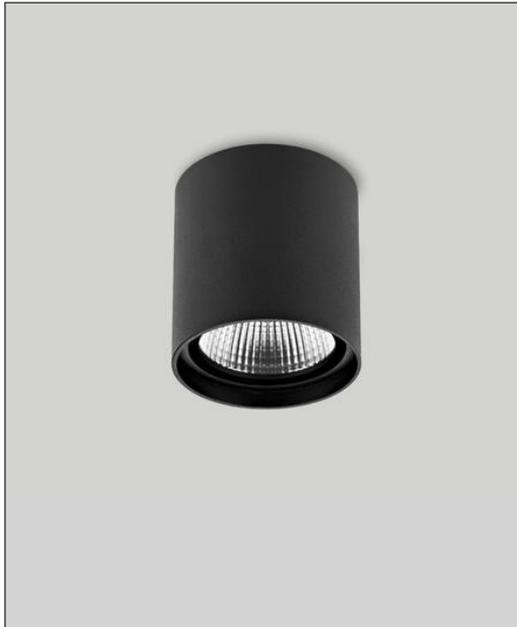

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Glas
Schutzart	IP 54
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse F.
EPREL Modellkennung	LS_HT_15.1500.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 10,5cm, Ø: 9,5cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	1089 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	35°


Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.071 LED AUßEN DOWNLIGHT R

Abbildungen



Ausführungen

p.071.210R LED Downlight G/30/1089/35°

SKU	304899
Name	p.071.210R LED Downlight G/30/1089/35°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Grafit