


prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER EM 2ER - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

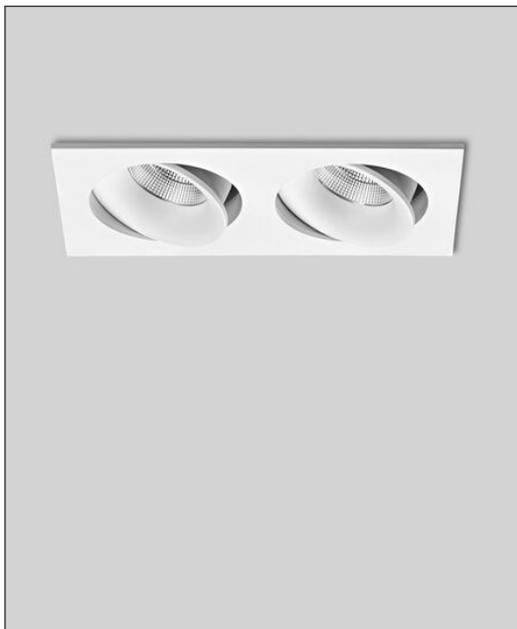

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	15° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Zwei für die Installation benötigte LED-Treiber werden nicht mitgeliefert. Passende LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	L: 18,2cm, B: 9cm, T: 7,6cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den **Produktbeschreibung** Innen- & Außenbereich!






Der zweiflammige, ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er mit geringer Einbautiefe von prediger.base überzeugt mit einem schnörkellosen Design, einer exzellenten Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Die beiden LED-Module liegen weit im Gehäuse, so dass das Licht hervorragend entblendet wird. Lichtfarbe und Abstrahlwinkel können auch nach dem Einbau noch verändert werden, dazu müssen einfach die LED-Module herausgedreht werden. Dies ist bei diesem Modell problemlos möglich, ohne dass der Leuchtenkorpus mit ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Das warm-weiße Licht lässt sich zudem bedarfsgerecht ausrichten, da beide Module separat voneinander geschwenkt und gedreht werden können. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er&...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER EM 2ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306549
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306555
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306556
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306557
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306550
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306551
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°