


prediger.base

# P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

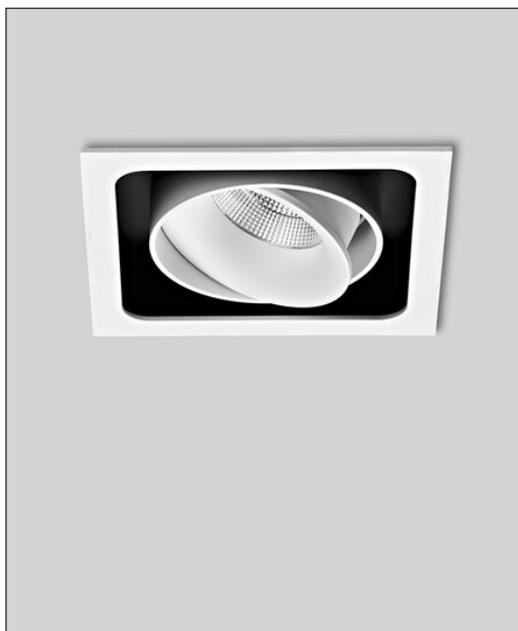

## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	10° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	L: 11,1cm, B: 11,1cm, T: 7,6cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



## Produktbeschreibung




Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler Q 1er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im rechteckigen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss ist ein lichtstarkes LED-Modul integriert, das bei Bedarf mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden kann. Die Farbwiedergabe ist dank des exzellenten CRI von über 90 besonders gut. Der Strahler ist im Korpus um 350 Grad dreh- und um 21 Grad schwenkbar, sodass Sie das Licht dahin ausrichten können, wo Sie es wünschen. Sie können das Licht zudem dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe in einen wärmeren, gemütlicheren Farbton (3000 K bei maximaler, 1800 K bei geringster Helligkeit). Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang keinen LED-Treiber enthält. Damit Sie die Leuchte nutzen können, müssen Sie ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q 1 ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

## Abbildungen



## Ausführungen

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler  
WB/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306654
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler  
WB/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306655
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

---

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler  
WB/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

---

SKU 306656  
Name p.003.101Q1-F LED  
Decken-Einbau-Strahler  
WB/DTW/574/60°/CRI90  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F.

Oberfläche Weiß/Schwarz

---

p.003.101Q1-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel WW/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

---

SKU 306658  
Name p.003.101Q1-F LED  
Decken-Einbau-Strahler  
WW/DTW/549/40°/CRI90  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F.

Oberfläche Weiß/Weiß

Abstrahlwinkel 40°

---

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler  
WW/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

---

SKU 306657  
Name p.003.101Q1-F LED  
Decken-Einbau-Strahler  
WW/DTW/571/25°/CRI90  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F.

Oberfläche Weiß/Weiß

---

p.003.101Q1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel WW/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

---

SKU 306659  
Name p.003.101Q1-F LED  
Decken-Einbau-Strahler  
WW/DTW/574/60°/CRI90  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F.

Oberfläche Weiß/Weiß

Abstrahlwinkel 60°