


prediger.base

P.045 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

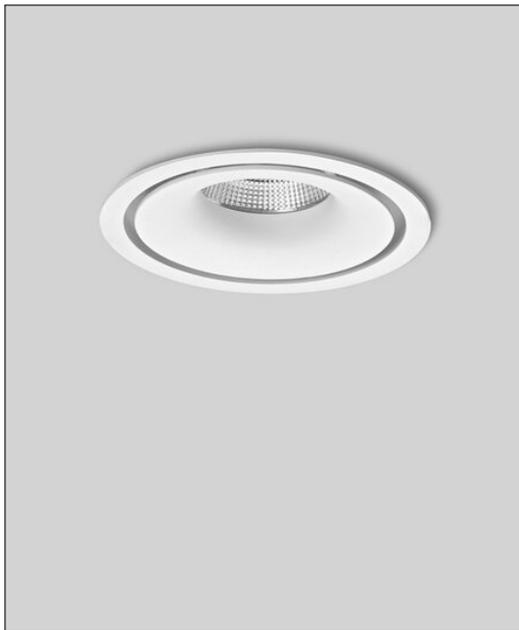

Produktbeschreibung

Schlicht, einfach und dennoch überaus wirkungsvoll: Das zeitlose p.045 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe von prediger.base fügt sich nahtlos in modern wie klassisch eingerichtete Wohn- und Geschäftsräume ein, da es sich aufgrund seines minimalistischen Designs sehr zurücknimmt. In puncto Lichtwirkung bleiben mit diesem modernen LED-Downlight allerdings keine Wünsche offen. Schließlich ist es dimmbar und gibt das Licht je nach Ausführung direkt in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an die Umgebung ab. Ausgesprochen smart: Das prediger.base p.045 LED Einbau-Downlight hat ein austauschbares LED-Modul, das jederzeit durch ein neues ausgewechselt werden kann – so lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Leuchteneinbau noch problemlos verändern bzw. an die sich wechselnden Anforderungen anpassen. Jede Leuchte wird außerdem mit fünf passenden Farbringen aus Kunststoff ausgeliefert, die in das Leuchtengehäuse einglegt ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de




Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 1,4cm
Stromstärke	250 mA
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Einbaumaße	T: 7,6cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul

prediger.base

P.045 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERIN- GE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.045.100R W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Einbau-Downlight	p.045.100R W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	LED	Einbau-Downlight
SKU	306807		SKU	306808	
Name	p.045.100R Einbau-Downlight W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Name	p.045.100R Einbau-Downlight W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	
Abstrahlwinkel	25°		Abstrahlwinkel	40°	

p.045.100R	LED	Einbau-Downlight
W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)		
SKU	306809	
Name	p.045.100R	LED
	Einbau-Downlight	
	W/DTW/574/60°/CRI90	
	(250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine	
	Lichtquelle der Energieeffizi-	
	enzklasse F.	
Abstrahlwinkel	60°	