


prediger.base

P.116 LED-MODULE S - ZOOM (250 MA)

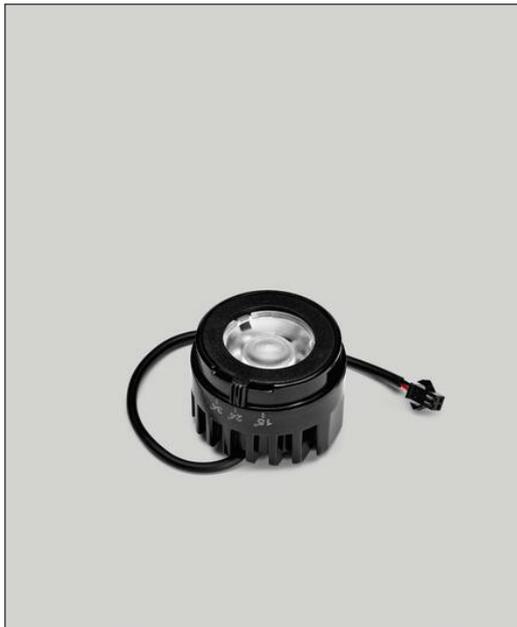

Technische Details

Bulb Colour Rendering	1 A
Marke	prediger.base
Energieverbrauch	7,6 kWh/1000h
Details	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Abmessungen	L: 42mm, Ø: 55mm
Maximale Bestückung	7,6 W
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	15°-34°
Dimmbarkeit	Dimmbar

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 LED-MODULE S - ZOOM (250 MA)

Abbildungen

Ausführungen

p.116.300S LED-Modul 7,6 W/27/380-507/15°-34°/CRI90 (250 mA)

SKU	304959
Name	p.116.300S LED-Modul 7,6 W/27/380-507/15°-34°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

p.116.300S LED-Modul 7,6 W/40/482-584/15°-34°/CRI90 (250 mA)

SKU	304961
Name	p.116.300S LED-Modul 7,6 W/40/482-584/15°-34°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K

p.116.300S LED-Modul 7,6 W/30/439-555/15°-34°/CRI90 (250 mA)

SKU	304960
Name	p.116.300S LED-Modul 7,6 W/30/439-555/15°-34°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
