


prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER EM 2ER - CRI>90 (350 MA)



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!

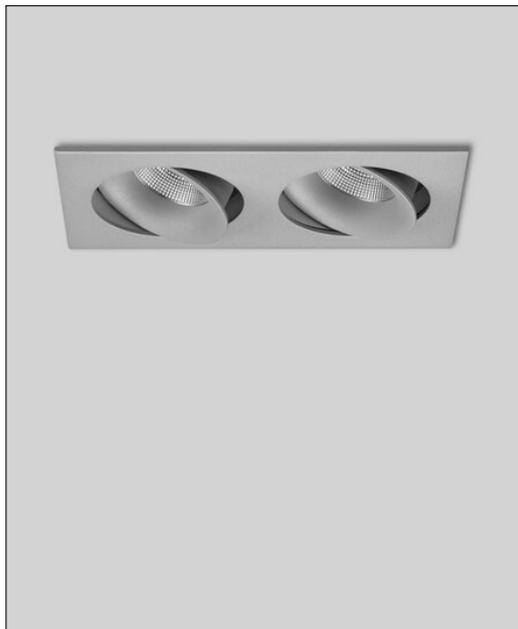

## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.40
Einbaumaße	L: 18,2cm, B: 9cm, T: 11,7cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 19,6cm, B: 10,4cm, T: 9,2cm



## Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER EM 2ER - CRI>90 (350 MA)

## Abbildungen



## Ausführungen

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 930/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301397
Name	p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 930/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 930/40°/CRI90 (350 mA)

SKU	301398
Name	p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 930/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°

---

p.001.101EM2 LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x  
930/60°/CRI90 (350 mA)

---

SKU	301399
Name	p.001.101EM2 LED Decken- Einbau-Strahler S/40/2x 930/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	60°