


prediger.base

p.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER EM 2ER - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90 (350 MA)

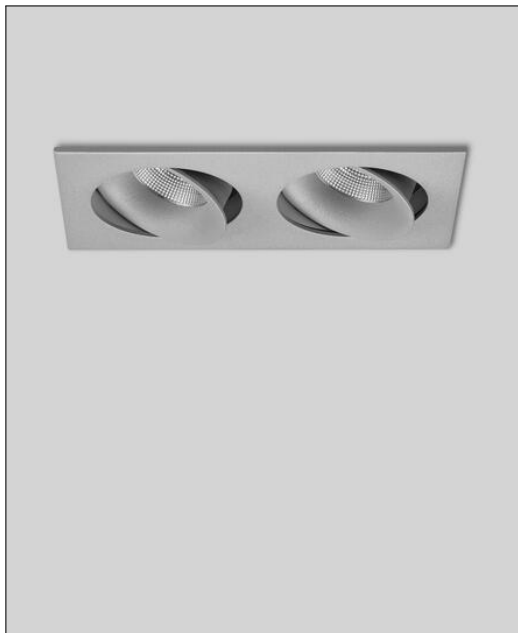

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.30
Abmessungen	L: 19,6cm, B: 10,4cm, T: 5,1cm
Lichtstärke	2077 Cd

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung

Der zweiflämmige, ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er mit geringer Einbautiefe von prediger.base überzeugt mit einem schnörkellosen Design, einer exzellenten Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Die beiden LED-Module liegen weit im Gehäuse, sodass das Licht hervorragend entblendet wird. Lichtfarbe und Abstrahlwinkel können auch nach dem Einbau noch verändert werden. Drehen Sie dazu einfach die LED-Module heraus. Dies ist bei diesem Modell problemlos möglich, ohne den Leuchtenkorpus mit auszuwechseln. Das warmweiße Licht lässt sich zudem je nach Bedarf ausrichten: Beide Module können Sie separat voneinander drehen und schwenken. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er von prediger.base zur idealen Leuchte für den Wohnbereich, die Küche, den Flur, das Badezimmer sowie für das Büro oder die Geschäftsräume. Die Leuchte wird durch einen simplen Steckmechanismus mit den mitgelieferten Treibern ...






Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER EM 2ER - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler S/30/2x
770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	302243
Name	p.001.101EM2-F LED Decken- Einbau-Strahler S/30/2x 770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°