


prediger.base

P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>80 - GERINGE EINBAUTIEFE

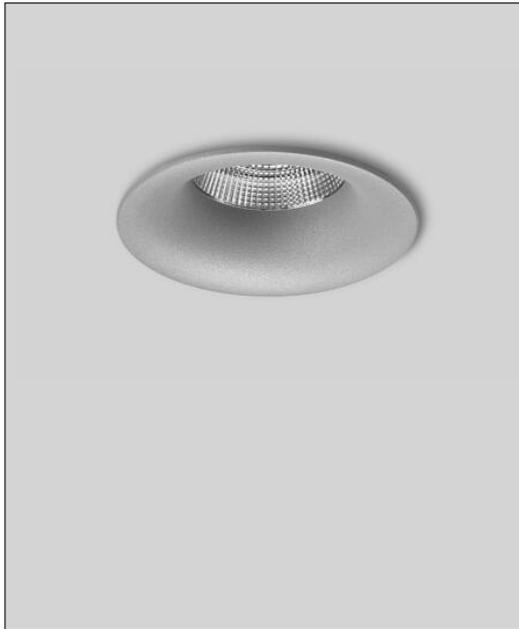

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2,5cm
Abmessungen	T: 5,2cm, Ø: 8,2cm
Gewicht	0,261 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung





Die Vorteile liegen auf der Hand: Das besonders flache p.013 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe stammt aus dem Hause prediger.base. Es ist mit seinen kompakten Abmessungen und dem schlichten, abgerundeten Design nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern gleichzeitig auch noch hervorragend entblendet und lichtstark. Denn im Leuchteninneren sitzt ein auswechselbares LED-Modul, das für warmweißes Licht sorgt und gleichzeitig besonders energieschonend arbeitet. Der Clou: Es lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen – falls es mal defekt sein sollte oder eine andere Farbtemperatur im Raum gewünscht wird. In diesen Fällen muss nicht die komplette Leuchte ausgewechselt werden. Mit dem p.013 LED Einbau-Downlight R können alle Innenbereiche, vor allem aber Flure, Büros und Nebenräume gleichmäßig und ausreichend beleuchtet werden. Es wird aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss hergestellt und lässt sich sogar dimmen. Ein LED-Treiber, der mit Hilfe einer ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>80 - GERINGE EINBAUTIEFE

Abbildungen



Ausführungen

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/850/40°

SKU	301446
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/850/40°
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/25°

SKU	301448
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/25°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/40°

SKU 301449
Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/40°
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 40°

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/40°

SKU 301452
Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/40°
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 40°

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/25° (350 mA)

SKU 301451
Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/25° (350 mA)
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 25°

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/60° (350 mA)

SKU 301453
Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/60° (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 60°